

Technický list

Výrobek: Odvzdušňovací ventil

Kód: CR189

Distributor: MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

Popis: Automatický odvzdušňovací ventil slouží k odvzdušnění a uzavírání vodovodních systémů ve stavbě. Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitu G.


Použití: Pro užitkovou vodu od 0 °C do +110° C

Materiál jednotlivých dílů:

Tělo: mosaz

Těsnění: "O" kroužek E.P.D.M., teflon

Rozměrový náčrtek:

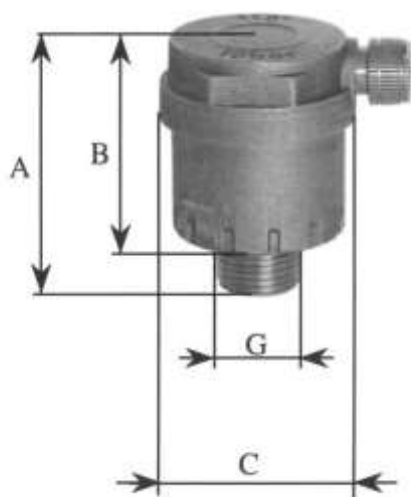

Obrázek:



Tabulka rozměrů:

Kód	G	A	B	C	PN
CR189	1/2"	50	39	37	10

Rozměry A,B,C v mm.

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.